

ГРУППА
КОМПАНИЙ
СВЕТОТРОНИКА

WWW.GCSVT.RU | 8 (812) 309-16-03 | INFO@GCSVT.RU

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, Д. 7, ОФ.103

МОСКВА, НАУЧНЫЙ ПРОЕЗД, Д.8, СТР. 1, ОФИС 332/3



www.gcsvt.ru

ПРОИЗВОДСТВО
СВЕТОДИОДНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ

МАЧТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.
ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ «MS» И «PSL»

Светодиодные светильники серии MS подходят для дорожного освещения. В т.ч. класса «А». Светильники могут поставляться с креплением на консоль или на лиру.

Линзы могут быть ориентированы по-разному для различных углов наклона консоли


Нужно быть внимательными при выборе расположения вторичной оптики - обязательно согласовывать с менеджером заказ.

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP67

ЗАЩИТА ОТ 380V

ГРОЗОЗАЩИТА

ФОРМОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ АЛЮМИНИЙ С ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКОЙ



Артикул: SVT-STR-MS-27W
Мощность: 27 Вт
Световой поток: 3510 лм




Артикул: SVT-STR-MS-53W
Мощность: 53 Вт
Световой поток: 6890 лм



Артикул: SVT-STR-MS-79W
Мощность: 79 Вт
Световой поток: 10 270 лм



КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА




ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул	SVT-STR-PSL-27W	SVT-STR-PSL-53W	SVT-STR-PSL-79W	SVT-STR-PSL-106W	SVT-STR-PSL-131W	SVT-STR-PSL-156W
Световой поток	3510 лм	6890 лм	10270 лм	14098 лм	17423 лм	20436 лм
Мощность	27 Вт	53 Вт	79 Вт	106 Вт	131 Вт	156 Вт
Эффективность светильника	130 лм/Вт	130 лм/Вт	130 лм/Вт	133 лм/Вт	133 лм/Вт	131 лм/Вт
Светодиоды	Samsung LH351B 12LEDs	Samsung LH351B 24LEDs	Samsung LH351B 36LEDs	Samsung LH351B 48LEDs	Samsung LH351B 60LEDs	Samsung LH351B 72LEDs
Кривая силы света	XX - 12/27/58/100/30×120/VSM. (К,Г,Д, Овал, Широкая симметричная); ШБ, 45×140**					
Источник питания	Аргос	Аргос	Аргос с защитой от 380В и грозозащитой	Аргос с защитой от 380В и грозозащитой	Аргос с защитой от 380В и грозозащитой	Аргос с защитой от 380В и грозозащитой
Габариты Д×Ш×В, мм	250×100×150	460×100×150	680×100×150	410×210×175	500×210×175	585×210×175
Масса, кг	1,1	1,8	2,5	3,0	3,5	4,0



Артикул: SVT-STR-MS-235W
Мощность, Вт: 235
Световой поток, лм: 30 785


Артикул: SVT-STR-MS-184W
Мощность: 184 Вт
Световой поток: 23 920 лм

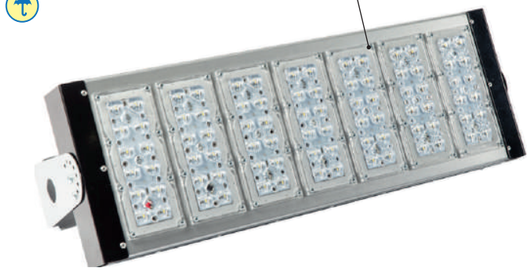

Артикул: SVT-STR-MS-106W
Мощность: 106 Вт
Световой поток: 14 098 лм



КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА:

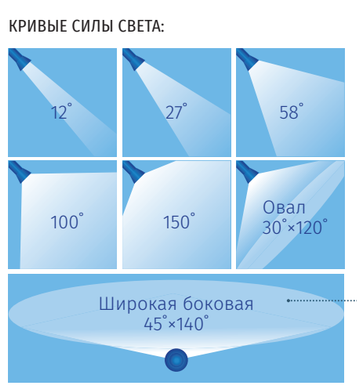

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



ПО УМОЛЧАНИЮ СВЕТИЛЬНИКИ КОМПЛЕКТУЮТСЯ СВЕТОДИОДАМИ С ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 5000 К И ИНДЕКСОМ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI80+. К ЗАКАЗУ ДОСТУПНЫ 3000К И 4000К.



ШИРОКАЯ БОКОВАЯ КСС ОТ LEDIL ЭФФЕКТИВНО РЕШАЕТ ЗАДАЧИ ОСВЕЩЕНИЯ АВТОДОРОГ В ТОМ ЧИСЛЕ КАТЕГОРИИ «А»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул	SVT-STR-PSL-184W	SVT-STR-PSL-211W	SVT-STR-PSL-235W	SVT-STR-PSL-235W DUO	SVT-STR-PSL-235W TRIO	SVT-STR-PSL-235W QUATTRO
Световой поток	23920 лм	27430 лм	30785 лм	61570 лм	92355 лм	123140 лм
Мощность	184 Вт	211 Вт	235 Вт	470 Вт	705 Вт	940 Вт
Эффективность светильника	130 лм/Вт	130 лм/Вт	131 лм/Вт	131 лм/Вт	131 лм/Вт	131 лм/Вт
Светодиоды	Samsung LH351B 84LEDs	Samsung LH351B 96LEDs	Samsung LH351B 108LEDs	Samsung LH351B 2×108LEDs	Samsung LH351B 3×108LEDs	Samsung LH351B 4×108LEDs
Кривая силы света	XX - 12/27/58/100/30×120/VSM. (К,Г,Д, Овал, Широкая симметричная); ШБ, 45×140**					
Источник питания	MeanWell. Опция по запросу - димминг 1-10В					
Габариты Д×Ш×В, мм	630×210×165	760×210×175	840×210×175	840×210×175	840×210×175	840×210×175
Масса, кг	4,4	5,0	5,6	5,6	5,6	5,6